

Tisková zpráva


Zahájení výstavby suché nádrže Žireč

Hradec Králové, 25. 2. 2022 - Povodí Labe zahajuje výstavbu suché nádrže Žireč v blízkosti Dvora Králové nad Labem. Účelem stavby je protipovodňová ochrana obce Žireč do průtoku Q_{20} .

Nádrž a hlavní hráz je situována v místě původního, již neexistujícího rybníka. Objem suché nádrže bude po dokončení 166,6 tis m^3 při Q_{100} , maximální výška zemní hráze nad terénem 3,9 m, celková délka hrází 766 m, neškodný odtok 1,6 m^3/s . Jako stavební materiál bude použita zemina vytěžená z prostoru předhrází a částečně z tělesa stávající hráze. V místě zemníku vzniknou v rámci náhradní výsadby 3 neprůtočné tůně a obnoveny budou meliorační drény. Průleh je situován cca 1 km před nádrží na Žirečkopodstráňském potoce. Pro možnost měření úrovně hladiny bude jako součást nádrže instalována monitorovací stanice s automatickým dálkovým přenosem dat na vodohospodářský dispečink Povodí Labe. Zemědělská půda, která bude dotčena stavbou, bude v jejím závěru rekultivována.

Zhotovitelem stavby je firma Vodohospodářské stavby, spol. s r.o. se sídlem v Teplicích. Termín dokončení díla je dle uzavřené smlouvy do 30 měsíců. V únoru 2022 proběhlo předání staveniště, vlastní práce začnou nezbytným kácením cca 100 stromů na přelomu února a března 2022. Provedený biologický průzkum neprokázal v místě stavby přítomnost chráněných živočichů.

Celková cena stavby je 26,53 mil. Kč, dílo bude financováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 360 Podpora prevence před povodněmi IV.

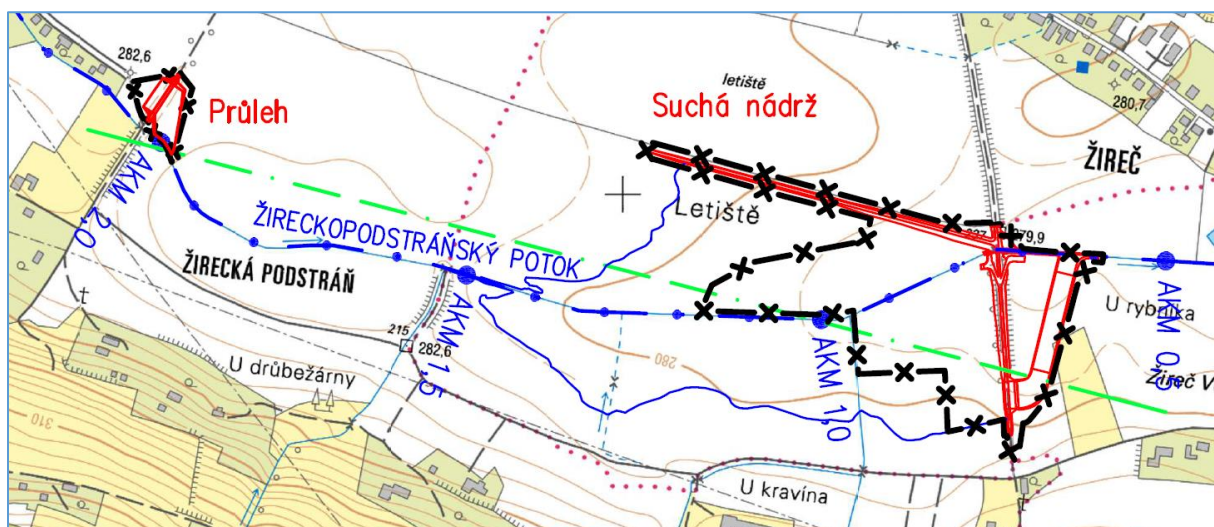

Umístění suché nádrže Žireč